

## CONTROLADOR MINI WIFI PARA TIRAS DE LEDS RGB



### 1. Especificaciones

<b>Tensión de alimentación</b>	5 – 28 VDC
<b>Canales de salida</b>	3 canales
<b>Potencia de salida</b>	144W
<b>Nombre de la APP</b>	Magic Home Pro
<b>Versión OS</b>	Android 4.0 / IOS 9.0
<b>Corriente nominal de salida</b>	4 A/CH



---

<b>Método de conexión</b>	Ánodo común
<b>Distancia de Control</b>	20 – 50 metros
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C – 55°C
<b>Dimensiones</b>	53x24x11mm
<b>Peso Neto</b>	15g

---

## 2. Características técnicas

Entre las características técnicas de este controlador, destacan:

1. Se pueden obtener 16 millones de colores y niveles de brillo.
2. Ajuste dinámico de colores.
3. Sincronización de funciones de control.
4. Ajuste de tiempo y de la presentación dinámica y estática.
5. Sincronización musical de la luz.
6. Una variedad de modelos dinámicos pre establecidos, adicionalmente se pueden personalizar.
7. Funciones de control remoto.
8. Función de control mediante micrófono.

## 3. Instrucciones de instalación

- 1) Nombre de la APP del producto: Magic Home Pro
  - a) Usuarios de Apple pueden buscar “Magic Home Pro” en la “APP Store”; Usuarios de Android pueden buscar “Magic Home Pro” en “Google Play Store” o directamente desde el navegador. La APP puede ser descargada y utilizada de forma gratuita.



## Magic Home Pro


LED Controller Estilo de vida

★★★★★ 81


PEGI 3

Añadir a la lista de deseos

Instalar

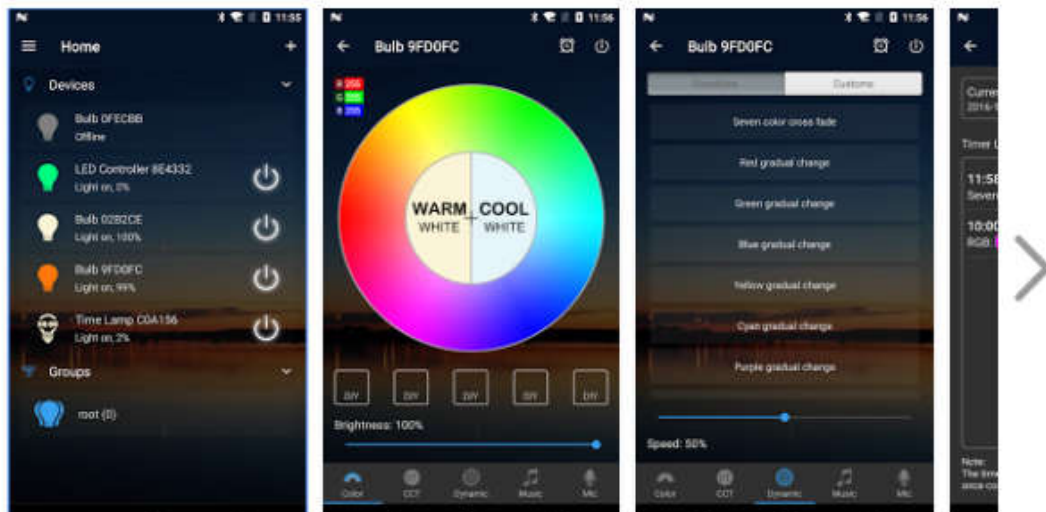

- 2) Luego de instalar la aplicación puede hacer lo siguiente:
  - a) Conexión simple: No necesita registrar una cuenta, abra la red WIFI y busque la red "LEDnetXXXXXX" y conéctese.
  - b) Agregar la señal del controlador al router: Tiene que registrar una cuenta en la APP, luego conecta la señal WIFI del controlador al router (Si usted tiene una cuenta registrada seleccione "login directly", si no, puedes seleccionar registrar una nueva cuenta.

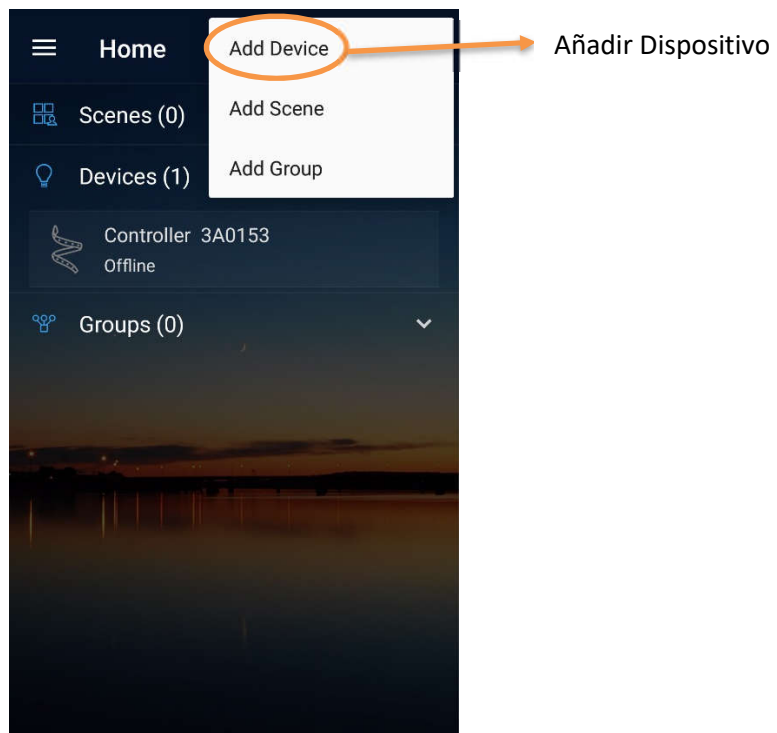

- 3) Luego debe seleccionar el controlador WIFI que usted quiere añadir al router.
- 4) Selecciones el router que desee e introduzca la contraseña del mismo.